


MIX250

	25,30 m		23,30 m		8,20 m (250 kg) 1,2,20 m (80 kg)
	250 kg		1,40x0,70x1,10 m		90°-90°
	400°	<p>EX</p> <p>Stabilization a extensione hidrolics Stabs per aeri sa stabilizati, hidroajutament Laterally stabilizable hydraulic stabilizers Hy-Axializing</p>			3,5 t



VEHÍCULO IVECO MODELO 35S14 DE 3.500 KG. DOTADO DE PLATAFORMA
MULTITEL MODELO MX 250

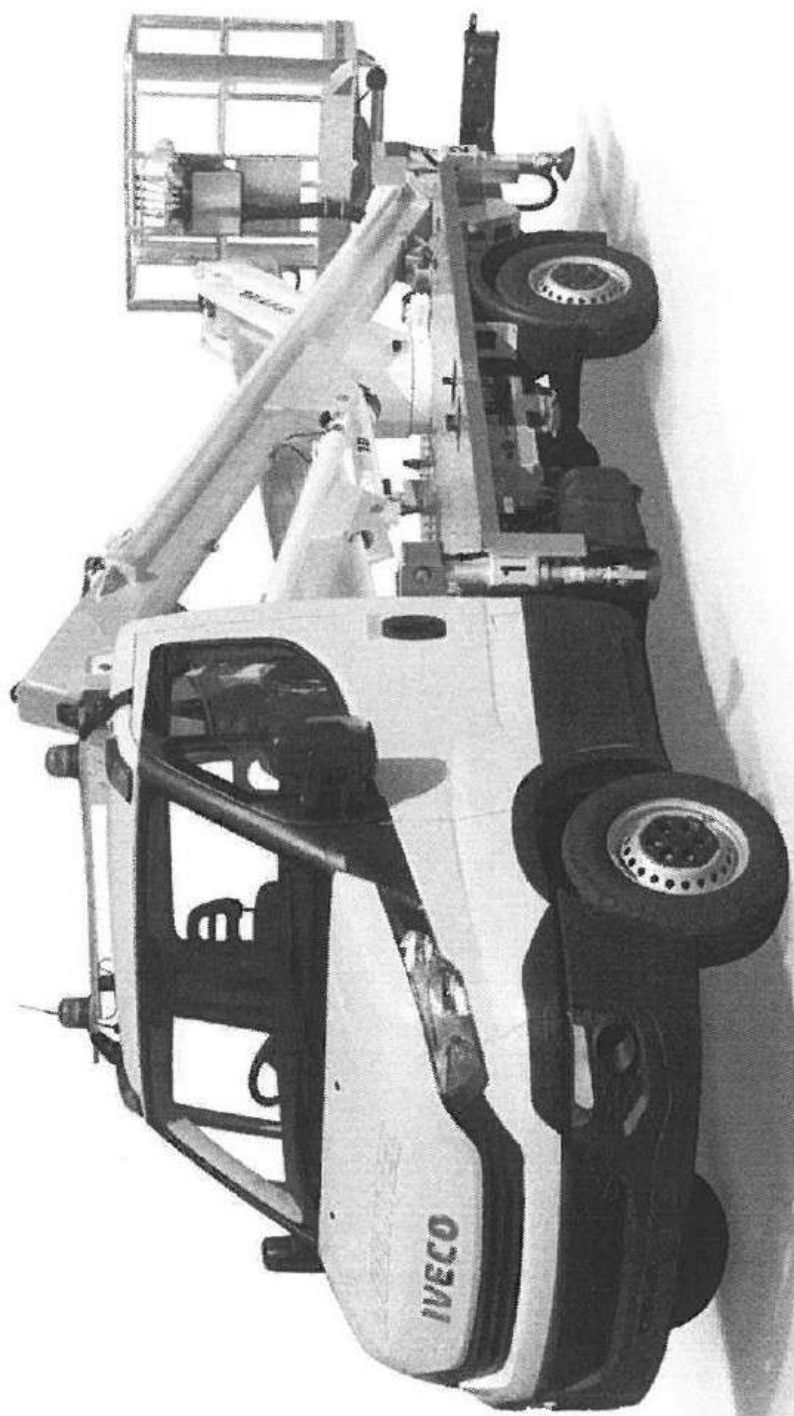

VEHÍCULOS:

VEHÍCULO MARCA IVECO MODELO 35S14 E6D

DATOS TÉCNICOS:

- Motor: 136 CV
- Cilindrada: 2.286 cc
- Emisión de gases: e6D
- Alimentación: Inyección Common rail.

DIMENSIONES Y PESOS:

- M.M.A: 3.500 Kg.
- Longitud total vehículo carrozado: 7.590 mm
- Anchura total vehículo carrozado: 2.060 mm
- Alto total vehículo carrozado: 2.560 mm
- Distancia entre ejes: 3.750 mm

EQUIPAMIENTO:

- SEGURIDAD
 - ✓ ABS
 - ✓ ESP (Sistema de Control de Estabilidad)
 - ✓ ASR (Control de tracción)
 - ✓ BAS (Sistema de Asistencia a la Frenada)
 - ✓ HSA (Asistencia de arranque en pendiente)
 - ✓ TCS (Sistema de Control de Tracción)
 - ✓ Airbag conductor
- TECNOLOGÍA
 - ✓ Radio-CD con Reproductor MP3, Conector USB, Bluetooth®
 - ✓ Filtro de partículas diésel
- EXTERIOR
 - ✓ Luces diurnas
 - ✓ Intermitente en retrovisor
 - ✓ Paso de ruedas con protector de salpicaduras
 - ✓ Pintura en color blanco
- INTERIOR
 - ✓ Aire acondicionado
 - ✓ Extintor y soporte
 - ✓ Elevalunas eléctricos
 - ✓ Cabina de dos plazas



PLATAFORMA AEREA:

ESTRUCTURA

Construcción totalmente en **ALEACIÓN DE ALUMINIO** de brazo principal, secundario y cesta, lo que le dota de una mayor durabilidad (no sujeto a oxidación), menor peso y mayor resistencia

AREAS DE TRABAJO

1. Área de trabajo con los estabilizadores totalmente extendidos. Alcance horizontal de trabajo 8.20 metros con 225 kg – 9.60 metros(200 kg) – 12.2 metros(80 kg)
2. Distintas áreas de trabajo dependiendo de los estabilizadores

CESTA PORTAOPERARIOS

Fabricada totalmente en aluminio

Capacidad: 225 kg

Nº de operarios: 2

Rotación de la cesta: 90° + 90°

MANDOS

Mandos hidráulicos en cesta y auxiliares en carrocería

Un solo punto de control para el manejo de los estabilizadores

DISPOSITIVOS ESTÁNDAR DE SEGURIDAD

Enganche para cinturón de seguridad

Bloqueo de brazo con maquina no estabilizada

Bomba manual de bajada de emergencia

Válvulas de bloqueo en cilindros

ACCESORIOS VARIOS

Encendido y apagado motor

Toma eléctrica monofásica en cesta

Luz de posición plegado

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES

Altura máxima de trabajo

Extensión máxima de trabajo:

Material utilizado en la construcción:

Capacidad máxima:

Dimensiones de la cesta

Rotación torreta

Rotación cesta

Estabilización

Posición de trabajo

Estabilización en el suelo

Alimentación:

25.30 metros
12.20 meros
Aluminio
225 kg (2 operadores)
1400 x 700 x 1100 h mm
380°
90° derecha + 90° izquierda
4 estabilizadores hidráulicos
si
motor del camión

