



AYUNTAMIENTO
DE ALMUÑÉCAR

PLAZA
DE LA
LIBERTAD

DIONISIO RIVAS JIMENEZ
ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL
SERVICIO DE INGENIERIA Y URBANISMO

JULIO 2024



1. AUTOR DEL ENCARGO E INFORME DE MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD


Dionisio Rivas Jiménez, Arquitecto Técnico Municipal, del Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento por encargo del concejal D^o Carlos Enrique Ferrón Calabuig se me solicita la realización de senderos por el parque el pozuelo para facilitar el tránsito y recorrido por el mismo, al mismo tiempo para eliminar barreras arquitectónicas, ya que el parque es de albero y dificultad el tránsito con silla de ruedas, al mismo tiempo con estos senderos se marcarán el recorrido de entrada a distintos espacios destinados a diversas funciones lúdicas.

2. AUTOR DEL INFORME MOTIVACION DE NECESIDAD

Se redacta la siguiente valoración por el técnico municipal D. Dionisio Rivas Jiménez adscrito al servicio de Urbanismo e Ingeniería para la ejecución de senderos por el parque el pozuelo realizado con hormigón impreso, ya que se hará un recorrido con mayor facilidad de tránsito a la vez que será más practicable por sillas de ruedas, carros con bebés, etc...

3. DATOS UTILIZADOS.

Visita in situ al lugar, observación ocular.

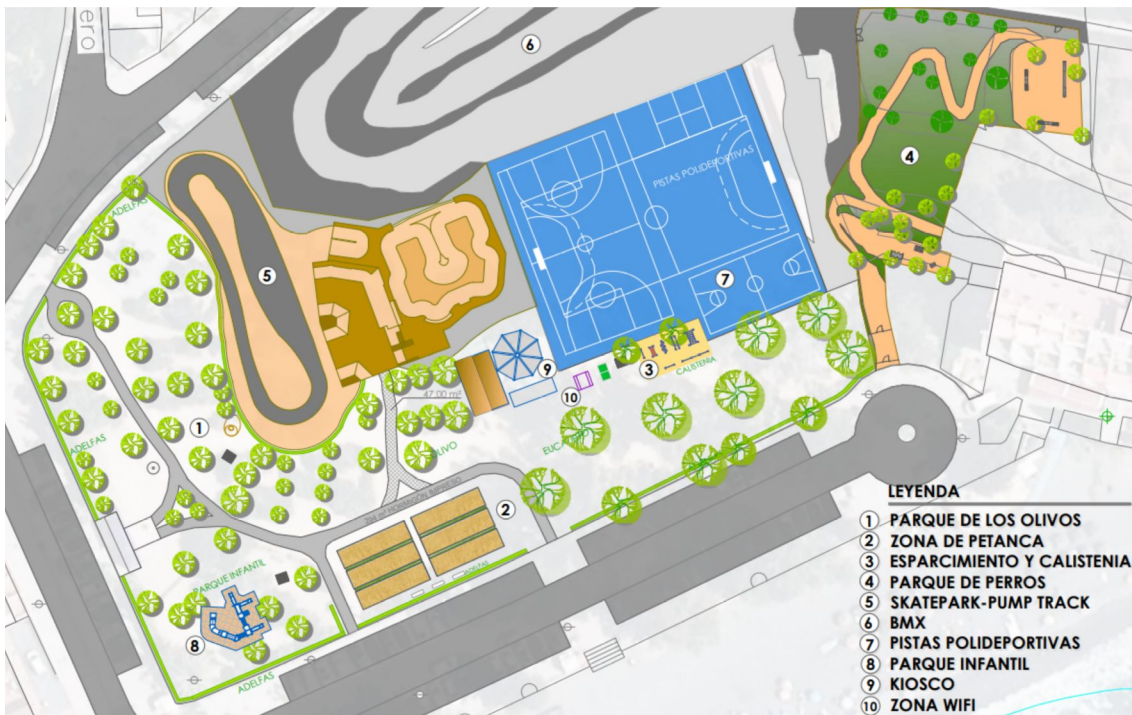



4. TRABAJOS A REALIZAR Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE SE REQUIEREN:

1. Rasanteo y replanteo de senderos.
2. Excavación sobre terreno blando con un espesor medio de 10 cm
3. Pisado con rulo y compactado de zona de senderos
4. Solera de hormigón con malla de 8 mm y espesor medio de 12 a 15 cm en función de las características del terreno.
5. Marcado de hormigón impreso en color y diseño a elegir por la dirección facultativa.
6. Tratamiento de resinas del hormigón impreso.

Presupuesto de licitación:

CONCEPTO	Unidad	Precio	TOTAL
Rasanteo y replanteo senderos (342 m ²)	300 m ²	0,5€/m ²	150,00 €
Excavación de espesor 10 cm (190m X 1,80 m)	300 m ²	1,00€/m ²	300,00€
Compactación por medios mecánicos la excavación realizada	300 m ²	0,70/m ²	210,00 €
Solera de hormigón con mallazo de 8 mm y espesor medio de 12 a 15 cm.	300 m ²	17,00€/m ²	5.100,00 €
Marcado de hormigón impreso sobre la solera vertida terminada con resina.	300 m ²	11,50 €/m ²	3.450,00 €
SUMA TOTAL			9.210,00 €
IVA 21%			1.934,10 €
PRESUPUESTO LICITACIÓN			11.144,10€

El presupuesto de Licitación asciende a la cantidad de 11.144,10€ IVA incluido

Plazo de ejecución de obras: 15 días

Arquitecto Técnico Municipal
Dionisio Rivas Jiménez
Almuñécar 22 octubre 2024

